

ACCESORIOS ELÉCTRICOS

CATÁLOGO 2025



TIENDA: Av. Guillermo Dansey 606 - Lima


ALMACÉN: Jr. Huancavelica 1019 - Lima


PRENSAESTOPA PG NYLON

APLICACIÓN: Se utiliza para caja de control de maquinaria, placa de distribución, máquina, electricidad, etc.

CARACTERÍSTICAS:

- ◆ Diseño especial de anillo de sujeción, buena fuerza de sujeción y protección para maquinaria eléctrica.
- ◆ No es necesario desmontar el prensaestopa, el cable puede pasar directamente y luego apretarlo.
Es fácil de operar y ahorra tiempo.

PRENSAESTOPA PG NYLON GRIS	PRENSAESTOPA PG NYLON NEGRO	HECHO de: NYLON 66, 94V-2
		

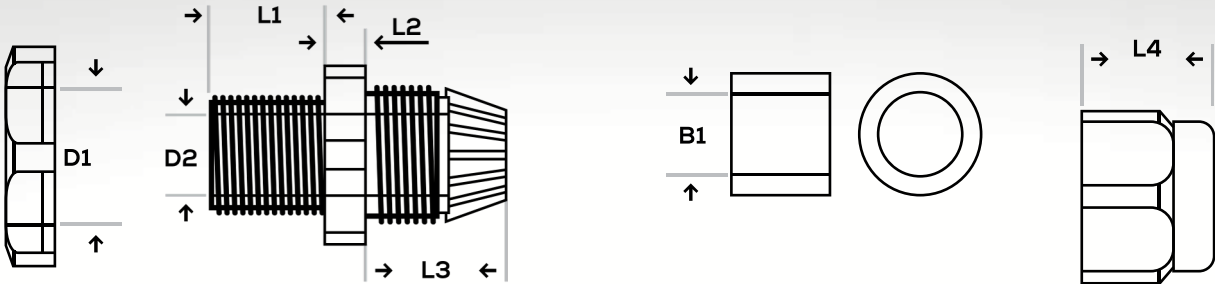

ITEM	D1(MM)	D2(MM)	L1(MM)	L2(MM)	L3(MM)	L4(MM)	B1(MM)	CABLE(MM)
PG-07	12.1	8.7	8.3	5	15	13.8	6.9	3.5-6
PG-09	16.2	11.1	8.7	4.6	16.1	15.7	8.9	4-8
PG-11	18.8	13.4	8.7	5.1	18.1	17.9	11.3	5-10
PG-13.5	20.1	15.5	8.9	5	19.2	18.3	12.8	6-12
PG-16	22.3	17.6	11.3	5.2	20.2	18.1	13.7	10-14
PG-19	24.1	19.1	11.1	5.1	21.1	20.5	15.8	12-15
PG-21	26.7	21.4	11.1	5.1	23	22	17.4	13-18
PG-24	30.1	24.8	12.8	5.8	23.9	23.7	23.1	15-22
PG-29	35.9	28.8	11.9	6.9	24.4	23.5	25.3	18-25
PG-36	46.4	39.1	16	7.8	30.7	27.3	31.9	22-32
PG-42	53.9	46.7	15.4	7.9	33.2	28.5	37.1	30-38
PG-48	60.2	52.6	18	7.9	25.5	30.3	45.1	34-44
PG-63	70.6	63.9	28.9	8.9	41.4	41.3	49.3	42-54

CONTÁCTENOS:

TIENDA: Av. Guillermo Dansey 606 - Lima

ALMACÉN: Jr. Huancavelica 1019 - Lima

PRENSAESTOPA PG NIQUELADA


Instalación extremadamente fácil, apto para amplia gama de cables, fuerte resistencia al estiramiento, impermeable, a prueba de polvo, resistente a la sal, ácido, alcohol, grasa y otros disolventes.

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:

- ◆ Condición estática: -40°C a 100°C a corto plazo 120°C
- ◆ Dinámica: -20°C a 80°C, poco tiempo 100°C

GRADO DE PROTECCIÓN:

- ◆ IP68



HECHO de: **LATÓN**

CERTIFICADO por:



ITEM	CABLE RANGE	THREAD O.D(MM)	MOUNTING HOLE DIAMETE(MM)	GL THREAD LENGTH GL(MM)	H(MM) JOINT LENGTH H	SPANNER(MM)
PG-07	6.5-3	12.5	12.5-12.7	7	19	14
PG-09	8-4	15.2	15.2-15.4	8	20	17
PG-11	10-5	18.6	18.6-18.8	8	21	20/21
PG-13.5	12-6	20.4	20.4-20.6	8	22	22
PG-16	14-10	22.5	22.5-22.7	9	23	24
PG-19	14-10	25	25-25.2	9	25	24/27
PG-21	18-13	28.3	28.8-28.5	9	27	30
PG-25	22-15	32	32-32.3	10	29	35
PG-29	25-18	37	37-37.2	11	31	40
PG-36	33-25	47	47-47.2	12	37	50
PG-42	38-32	54	54-54.2	13	38	57
PG-48	44-37	59.3	59.3-59.5	14	38	64
PG-63	52-42	72	72	15	42	77

CONTÁCTENOS:

TIENDA: Av. Guillermo Dansey 606 - Lima

ALMACÉN: Jr. Huancavelica 1019 - Lima

PRENSAESTOPA MG NYLON NEGRO

APLICACIÓN: Se utiliza para caja de control de maquinaria, placa de distribución, máquina, electricidad, etc.

CARACTERÍSTICAS:

- ◆ Diseño especial de anillo de sujeción, buena fuerza de sujeción y protección para maquinaria eléctrica.
- ◆ No es necesario desmontar el prensaestopa, el cable puede pasar directamente y luego apretarlo. Es fácil de operar y ahorra tiempo.

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:

- ◆ -40°C a -100°C, el artículo también puede soportar 120°C al instante.

GRADO DE PROTECCIÓN:


- ◆ IP68

HECHO de: **NYLON 66, 94V-2**


CERTIFICADO por:



A
LOCH NUT

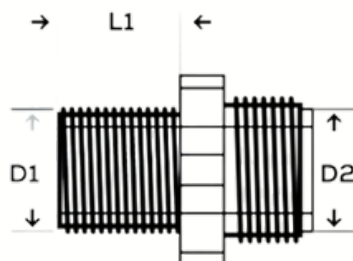


B
WASHER
C
BODY



D
SEAL



E
CLAW



F
SEALING NUT

ÍTEM	CABLE RANGE	D1(MM)	D2(MM)	PANEL MOUNTING HOLE(MM)	L1(MM)	L2(MM)	A(MM)
MG-20	14-9	20	M25x1.5	20.5	15	21.5	30
MG-25	18-13	25	M31x2	25.5	15	24.5	36
MG-32	25-18	32	M38x2	33	15	27.5	46

CONTÁCTENOS:

TIENDA: Av. Guillermo Dansey 606 - Lima

ALMACÉN: Jr. Huancavelica 1019 - Lima

CINTILLOS



CARACTERÍSTICAS:

- ◆ Control de erosión ácida y aislamiento.
- ◆ Resistente al calor y a la intemperie.
- ◆ Temperatura de Funcionamiento: -35°C a 85°C



HECHO de: **NYLON 66, 94V-2**

CERTIFICADO por:



Código	Medida (mm)	Color
CKA-100AS	100 x 2.5	Blanco
CKA-150AS	150 x 3.6	Blanco
CKA-200AS	200 x 3.6	Blanco
CKA-200M	200 x 4.8	Blanco
CKA-250M	250 x 4.8	Blanco
CKA-300AS	300 x 3.6	Blanco
CKA-300M	300 x 4.8	Blanco
CKA-430M	430 x 4.8	Blanco
CKA-300L	300 x 7.6	Blanco

CONTÁCTENOS:

TIENDA: Av. Guillermo Dansey 606 - Lima

ALMACÉN: Jr. Huancavelica 1019 - Lima

CINTILLOS



CARACTERÍSTICAS:

- ◆ Control de erosión ácida y aislamiento.
- ◆ Resistente al calor y a la intemperie.
- ◆ Temperatura de Funcionamiento: -35°C a 85°C



HECHO de: **NYLON 66, 94V-2**

CERTIFICADO por:



Código	Medida (mm)	Color
CKA-380L	380 x 7.6	Blanco
CKA-400L	400 x 7.6	Blanco
CKA-450L	450 x 7.6	Blanco
CKA-500L	500 x 7.6	Blanco
CKA-550L	550 x 7.6	Blanco
CKA-600LL	600 x 9.0	Blanco
CKA-650LL	650 x 9.0	Blanco
CKA-100ASB	100 x 2.5	Negro ●
CKA-150ASB	150 x 3.6	Negro ●
CKA-200ASB	200 x 3.6	Negro ●
CKA-200MB	200 x 4.8	Negro ●
CKA-250MB	250 x 4.8	Negro ●

CONTÁCTENOS:

TIENDA: Av. Guillermo Dansey 606 - Lima

ALMACÉN: Jr. Huancavelica 1019 - Lima

CINTILLOS

CARACTERÍSTICAS:

- ◆ Control de erosión ácida y aislamiento.
- ◆ Resistente al calor y a la intemperie.
- ◆ Temperatura de Funcionamiento: -35°C a 85°C



HECHO de: **NYLON 66, 94V-2**

CERTIFICADO por:



Código	Medida (mm)	Color
CKA-300ASB	300 x 3.6	Negro ●
CKA-300MB	300 x 4.8	Negro ●
CKA-430MB	430 x 4.8	Negro ●
CKA-300LB	300 x 7.6	Negro ●
CKA-380LB	380 x 7.6	Negro ●
CKA-400LB	400 x 7.6	Negro ●
CKA-450LB	450 x 7.6	Negro ●
CKA-500LB	500 x 7.6	Negro ●
CKA-550LB	550 x 7.6	Negro ●
CKA-600LB	600 x 7.6	Negro ●
CKA-600LLB	600 x 9.0	Negro ●
CKA-650LLB	650 x 9.0	Negro ●
CKA-700LLB	700 x 9.0	Negro ●
CKA-800LLB	800 x 9.0	Negro ●

CONTÁCTENOS:

TIENDA: Av. Guillermo Dansey 606 - Lima

ALMACÉN: Jr. Huancavelica 1019 - Lima

CARACTERÍSTICAS:

- ◆ Control de erosión ácida y aislamiento.
- ◆ Resistente al calor y a la intemperie.
- ◆ Temperatura de aplicación: -40°C a 85°C
- ◆ Temperatura de instalación: -20°C a 85°C


HECHO de: **NYLON 66, 94V-2**

CERTIFICADO por:



CINTILLO BANDERA BLANCO

CINTILLO BANDERA NEGRO

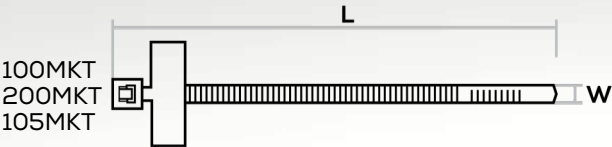

CODIGO	Medida (mm)	Color
CKA-1020LLB	10200 x 9.0mm	BLANCO
CKA-1020LLB	10200 x 9.0mm	NEGRO ●
CKA-100M	3.0 x 100mm	BLANCO
CKA-100M	3.0 x 100mm	NEGRO ●
CKA-150M	3.0 x 150mm	BLANCO
CKA-150M	3.0 x 150mm	NEGRO ●

CONTÁCTENOS:

TIENDA: Av. Guillermo Dansey 606 - Lima

ALMACÉN: Jr. Huancavelica 1019 - Lima




PORTACINTILLOS

CARACTERÍSTICAS:

- ◆ Control de erosión ácida y aislamiento.
- ◆ Resistente al calor y a la intemperie.
- ◆ Temperatura de aplicación: -40°C a 85°C
- ◆ Temperatura de instalación: -20°C a 85°C

HECHO de: **NYLON 66, 94V-2**

CERTIFICADO por:



CODIGO	Medida (mm)	Color
CKA-20 x 20	20 x 20mm	Blanco
CKA-25 x 25	25 x 25mm	Blanco
CKA- 30 x 30	30 x 30mm	Blanco
CKA-20 x 20	20 x 20mm	Negro ●
CKA-25 x 25	25 x 25mm	Negro ●
CKA- 30 x 30	30 x 30mm	Negro ●

CONTÁCTENOS:

TIENDA: Av. Guillermo Dansey 606 - Lima


ALMACÉN: Jr. Huancavelica 1019 - Lima



ESPIRALES ESPIRALES

HECHO de: **LATÓN**

CERTIFICADO por:

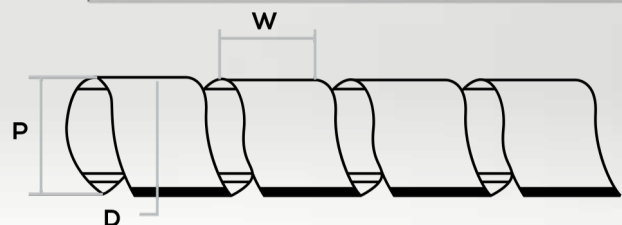

ESPIRAL DE NYLON BLANCO



ESPIRAL DE NYLON NEGRO



ITEM	DIÁMETRO INTERIOR D(MM)	DIÁMETRO EXTERIOR D(MM)	W(MM)	RANGO DE ENVOLTURA(MM)	EMPAQUE
SWB-03	1.5	3	4	1.5-10	10M/ROLLO
SWB-06	4	6	7	4-50	10M/ROLLO
SWB-08	6	8	10.8	6-60	10M/ROLLO
SWB-10	7.5	10	11.4	7.5-60	10M/ROLLO
SWB-12	9	12	13.9	9-65	10M/ROLLO
SWB-15	12	15	15	12-75	10M/ROLLO
SWB-19	15	19	18.2	15-100	10M/ROLLO
SWB-24	20	24	19.6	20-130	10M/ROLLO
SWB-30	26	30	43	16-150	10M/ROLLO

CONTÁCTENOS:

TIENDA: Av. Guillermo Dansey 606 - Lima

ALMACÉN: Jr. Huancavelica 1019 - Lima

CV ELECTRIC SUPPLY
Importación y distribución de productos eléctricos


VENTAS / WHATSAPP
948 408 190 • 992 003 212

WEB
cyvelectricsupply.com

BORNERAS PVC

CARACTERÍSTICAS:

- ◆ Temperatura de aplicación: -40°C a 65°C, el tiempo breve es de 80°C
- ◆ Voltaje: 250 - 450V

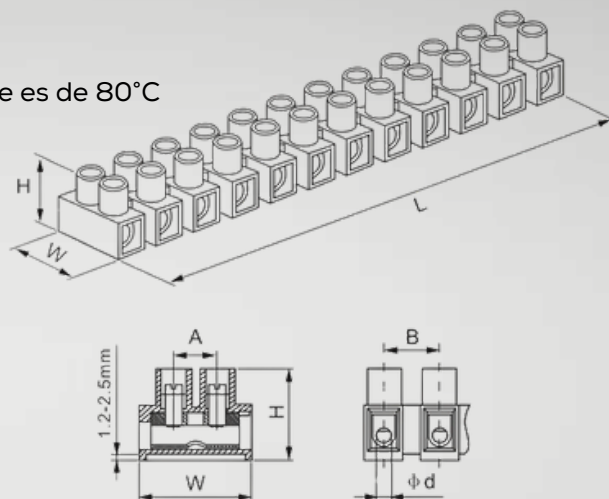


NÚMERO DE ARTÍCULO	NORMAL (A)	TAMANO DE LA SECCIÓN (mm²)	L (mm)	W (mm)	H (mm)	A (mm)	B (mm)	φd (mm)
W-3	3	2.5/4	93	13.1	12.15	4.1	8	2.55
W-6	6	6	103.8	18.5	13.85	6.6	9	3.6
W-10	10	10	127.7	19.35	15.4	7.1	11.1	3.71
W-15	15	12	134	22.3	17.2	8.3	11.5	4.2
W-20	20	14	144	22.5	17.4	8.65	12.2	4.5
W-30	30	16	163	24.9	19	9.1	14.1	5.5
W-60	60	25	187	28.65	21.4	11.2	16	6.3
W-80	80	30	208	35.8	29.15	12.2	18	7.4

CONECTOR CIEGO



HECHO de: **NYLON 66, CON RESORTE EN EL INTERIOR**

CERTIFICADO por:

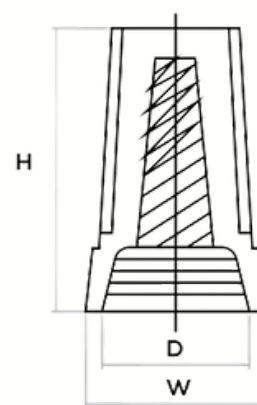

ITEM	H(MM)	W(MM)	D(MM)	CABLES ADECUADOS	COLOR
CHS-P71	15	8.5	6.5	MIN.#20x1 + #22x1 / MAX.#16x2	Gris
CHS-P72	18	10	7.5	MIN.#20x3 / MAX.#16x3	Azul
CHS-P73	20	11.5	9.5	MIN.#20x3 / MAX.#16x3 + #18x1	Naranja
CHS-P74	23.5	13.5	10.8	MIN.#14x1 + #18x1 / MAX.#14x4 + #18x1	Amarillo
CHS-P75	23.5	15.5	12.7	MIN.#14x2 / MAX.#10x2 + #12x2	Rojo

CONTÁCTENOS:



TIENDA: Av. Guillermo Dansey 606 - Lima

ALMACÉN: Jr. Huancavelica 1019 - Lima

CANALETA RANURADA

CARACTERÍSTICAS:

- ◆ **Material:** Fabricado en PVC (gris), buen aislamiento y resistente al calor hasta 85°C.
- ◆ **Estructura:** Formado por su base y tapa



DESCRIPCIÓN	TIPO DE RANURA	A	B	CANTIDAD POR CAJÓN (Und)
CANALETA RANURADA 25x25mm	Delgada	4	6	50
CANALETA RANURADA 25x30mm	Delgada	4	6	50
CANALETA RANURADA 25x40mm	Delgada	4	6	50
CANALETA RANURADA 25x60mm	Delgada	4	6	30
CANALETA RANURADA 40x40mm	Delgada	4	6	26
CANALETA RANURADA 40x60mm	Delgada	4	6	20
CANALETA RANURADA 40x80mm	Delgada	4	6	20
CANALETA RANURADA 60x60mm	Delgada	4	6	12
CANALETA RANURADA 80x80mm	Delgada	4	6	10
CANALETA RANURADA 100x80mm	Delgada	4	6	8
CANALETA RANURADA 25x40mm	Ancha	6	8	50
CANALETA RANURADA 40x40mm	Ancha	6	8	26
CANALETA RANURADA 40x60mm	Ancha	6	8	20
CANALETA RANURADA 40x80mm	Ancha	6	8	20
CANALETA RANURADA 60x60mm	Ancha	6	8	40
CANALETA RANURADA 60x80mm	Ancha	6	8	12
CANALETA RANURADA 80x80mm	Ancha	6	8	10

RANURA DELGADA



CERTIFICADO por:



RANURA ANCHA



CONTÁCTENOS:

TIENDA: Av. Guillermo Dansey 606 - Lima

ALMACÉN: Jr. Huancavelica 1019 - Lima

CV ELECTRIC SUPPLY

Importación y distribución de productos eléctricos

VENTAS / WHATSAPP

948 408 190 • 992 003 212

WEB

cyvelectricsupply.com

MANGAS TERMOCONTRAIBLES

INFORMACIÓN TÉCNICA

PROPIEDADES FÍSICAS

PROPIEDAD	MÉTODO DE PRUEBA	RENDIMIENTO TÍPICO
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	ASTM D2671	10.4 MPA
ELONGACIÓN (%)	ASTM D2671	200
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN DESPUES DE ENVEJECIMIENTO POR CALOR	UL 224 158°C X 168 HRS	≥ 7.3
ELONGACIÓN DESPUES DE ENVEJECIMIENTO POR CALOR	UL 224 158°C X 168 HRS	≥ 100
GOLPE DE CALOR	UL 224 250°C X 4HRS	SIN GOTEOS SIN GRIETAS



PROPIEDADES ELÉCTRICAS

PROPIEDAD	MÉTODO DE PRUEBA	RENDIMIENTO TÍPICO
RESISTENCIA DIELECTRICA	IEC 243	≥ 15 KV/MM
RESISTIVIDAD DE VOLUMEN	IEC 93	≥ 1x10 ¹⁴ Ω.CM



PROPIEDADES QUÍMICAS

PROPIEDAD	MÉTODO DE PRUEBA	RENDIMIENTO TÍPICO
REACCIÓN A LA CORROSIÓN	UL 224 158°C X 168 HRS	CUMPLE
COMPATIBILIDAD DE COBRE	UL 224 158°C X 168 HRS	CUMPLE



CONTÁCTENOS:

TIENDA: Av. Guillermo Dansey 606 - Lima

ALMACÉN: Jr. Huancavelica 1019 - Lima


MANGAS TERMOCONTRAIBLES

CÓDIGO	ORIGINAL (APROX)		ENCOGIMIENTO (APROX)		TAMAÑO DE CABLE	COLORES	ROLLO (M)
	Ø DIÁMETRO INTERNO (PULG)	Ø DIÁMETRO INTERNO (MM)	Ø DIÁMETRO INTERNO (MM)	ESPESOR (MM)			
MP-RSFR-H-1	1/16"	ØD 1MM	ØD 0.65MM	0.28MM	20-22 AWG		400M
MP-RSFR-H-2	3/32"	ØD 2MM	ØD 1.00MM	0.35MM	16-18 AWG		400M
MP-RSFR-H-3	1/8"	ØD 3MM	ØD 1.50MM	0.40MM	10-14 AWG		400M
MP-RSFR-H-4	1/8"	ØD 4MM	ØD 2.00MM	0.45MM	8-12 AWG		400M
MP-RSFR-H-5	3/16"	ØD 5MM	ØD 2.50MM	0.55MM	6-10 AWG		200M
W2H-5	3/16"	ØD 5MM	ØD 2.50MM	0.55MM	6-10 AWG		100M
MP-RSFR-H-6	1/4"	ØD 6MM	ØD 3.00MM	0.55MM	4-8 AWG		200M
W2H-6	1/4"	ØD 6MM	ØD 3.00MM	0.55MM	4-8 AWG		100M
RSFR-H-7	5/16"	ØD 7MM	ØD 3.50MM	0.55MM	2-6 AWG		100M
RSFR-H-8	5/16"	ØD 8MM	ØD 4.00MM	0.60MM	2-6 AWG		100M
RSFR-H-10	3/8"	ØD 10MM	ØD 5.00MM	0.60MM	2/0-4 AWG		100M
RSFR-H-12	1/2"	ØD 12MM	ØD 6.00MM	0.60MM	4/0-2 AWG		100M
RSFR-H-13	1/2"	ØD 13MM	ØD 6.50MM	0.65MM	4/0-2 AWG		100M
RSFR-H-14	1/2"	ØD 14MM	ØD 7.00MM	0.65MM	1/0-250 MCM		100M
RSFR-H-15	5/8"	ØD 15MM	ØD 7.50MM	0.70MM	1/0-300 MCM		100M
RSFR-H-16	5/8"	ØD 16MM	ØD 8.00MM	0.70MM	1/0-350 MCM		100M
RSFR-H-18	3/4"	ØD 18MM	ØD 8.00MM	0.80MM	2/0-500 MCM		100M
RSFR-H-20	3/4"	ØD 20MM	ØD 10.00MM	0.80MM	3/0-500 MCM		100M
RSFR-H-22	3/4"	ØD 22MM	ØD 11.00MM	0.80MM	4/0-600 MCM		100M
RSFR-H-25	1"	ØD 25MM	ØD 12.50MM	0.90MM	250-600 MCM		50M
RSFR-H-30	1 1/4"	ØD 30MM	ØD 15.00MM	0.95MM	300-1000 MCM		50M
RSFR-H-35	1 1/4"	ØD 35MM	ØD 17.50MM	1.00MM			50M
RSFR-H-40	1 1/2"	ØD 40MM	ØD 20.00MM	1.00MM			50M
RSFR-H-50	2"	ØD 50MM	ØD 25.00MM	1.00MM			25M
RSFR-H-60	2"	ØD 60MM	ØD 31.00MM	1.30MM			25M
RSFR-H-70	2"	ØD 70MM	ØD 36.00MM	1.30MM			25M
RSFR-H-80	3"	ØD 80MM	ØD 41.00MM	1.46MM			25M
RSFR-H-90	3"	ØD 90MM	ØD 46.00MM	1.46MM			25M
RSFR-H-100	4"	ØD 100MM	ØD 50.00MM	1.46MM			25M
RSFR-H-120	5"	ØD 120MM	ØD 60.00MM	1.56MM			25M
RSFR-H-150	6"	ØD 150MM	ØD 75.00MM	1.56MM			25M
RSFR-H-180	7"	ØD 180MM	ØD 90.00MM	1.56MM			25M

TERMINALES SOBREMOLDEADOS

CARACTERÍSTICAS:

- ◆ LOS TERMINALES SOBREMOLDEADOS ESTÁN FABRICADAS A PARTIR DE COBRE ELECTROLÍTICO EL CUAL ES POSTERIORMENTE ESTAÑADO.
- ◆ SUS AJUSTADAS DIMENSIONES HAN SIDO PENSADAS PARA REFORZAR LA FLEXIBILIDAD DEL CABLE EN LA CONEXIÓN.
- ◆ ESTAÑADO CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 3μM.
- ◆ MATERIAL LIBRE DE HALÓGENO.

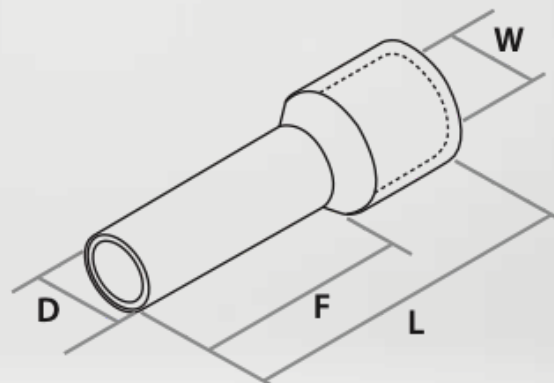

DATOS TÉCNICOS

CÓDIGO	TAMAÑO DEL TERMINAL			TAMAÑO DEL CABLE			COLOR
	D	F	L	W	AWG	MM²	
E0508	1.0	8	14	2.8	22	0.75	Orange
E7506	1.2	6	12	2.8	20	0.75	White
E1008	1.4	8	14	3.0	18	1	Yellow
E1508	1.7	8	14	3.5	16	1.5	Red
E1510	1.7	10	16	3.5	16	1.5	Red
E1512	1.7	12	18	3.5	16	1.5	Red
E2508R	1.7	8	14	4.2	14	2.5	Red
E2508	1.7	8	14	4.2	14	2.5	Blue
E2510	1.7	10	16	4.2	14	2.5	Blue
E2512	1.7	12	18	4.2	14	2.5	Blue
E4012	2.8	12	20	4.8	12	4	Grey
E6012	3.5	12	20	6.3	10	6	Black
E10-12	4.5	12	20	7.6	8	10	White
E16-12	5.8	12	24	8.8	6	16	Green
E25-16	7.3	16	20	10.7	4	25	Brown
E35-16	8.3	16	20	12.7	2	35	Grey



E357535



RoHS

CONTÁCTENOS:

TIENDA: Av. Guillermo Dansey 606 - Lima

ALMACÉN: Jr. Huancavelica 1019 - Lima

CV ELECTRIC SUPPLY

Importación y distribución de productos eléctricos

VENTAS / WHATSAPP

948 408 190 • 992 003 212

WEB

cyvelectricsupply.com