



Catálogo de productos 2024

C Y V IMPORT ELECTRIC S.A.C.
RUC:


► **Terminales de cobre con aislamiento
termoretráctiles de nylos / vinilo**

www.cyvimports.com




Terminales de Anillo con Aislamiento de Vinilo

- Clasificación eléctrica máxima: 600 voltios
- Temperatura máxima: 75°C
- Material de los terminales: cobre
- Chapado: estañado
- Material aislante: vinilo (PVC)

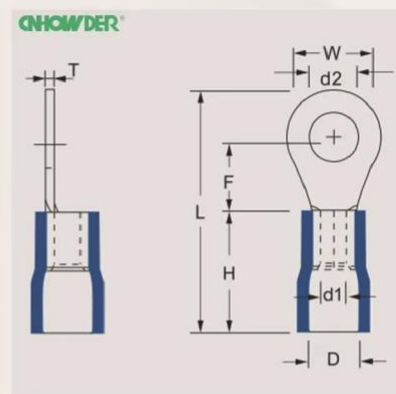


Terminales de pala con aislamiento de vinilo

- Clasificación eléctrica máxima: 600 voltios
- Temperatura máxima: 75°C
- Material de los terminales: cobre
- Chapado: estañado
- Material aislante: vinilo (PVC)

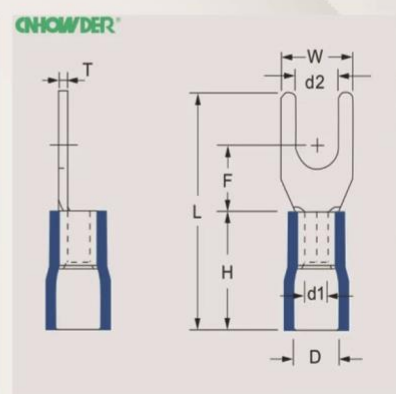

Terminales de clavija con aislamiento de vinilo

- Clasificación eléctrica máxima: 600 voltios
- Temperatura máxima: 75°C
- Material de los terminales: cobre
- Chapado: estañado
- Material aislante: vinilo (PVC)

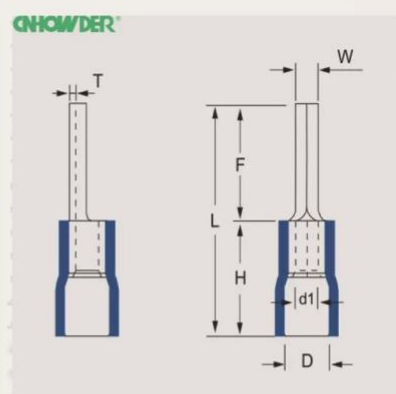

CYV IMPORT ELECTRIC S.A.C.
RUC:


► **Desconectores Rápidos con Aislamiento
Termorretráctil de Nylon / Vinilo**

www.cyvimports.com




Desconexiones rápidas macho completamente aisladas de nylon

- Clasificación eléctrica máxima: 105°C, 300V
- Aislamiento: nylon
- Cuerpo terminal: Latón
- Chapado: estaño

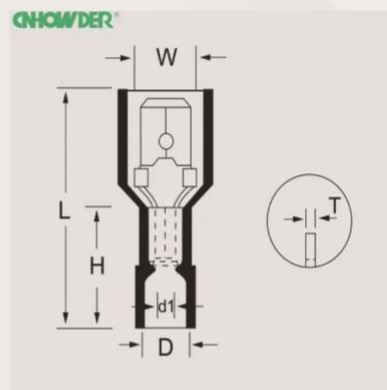


Desconexiones rápidas hembra totalmente aisladas de nylon

- Clasificación eléctrica máxima: 105°C, 300V
- Aislamiento: nylon
- Cuerpo terminal: Latón
- Chapado: estaño

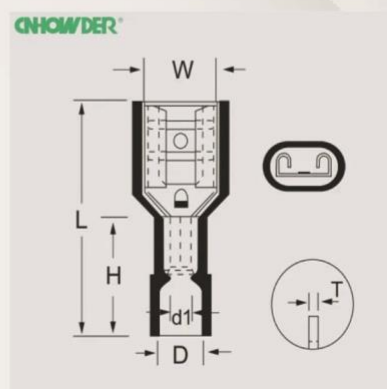


Desconexiones rápidas tipo bala hembra con aislamiento de vinilo

- Clasificación eléctrica máxima: 75°C, 300V
- Aislamiento: Vinilo
- Cuerpo terminal: Latón
- Chapado: estaño

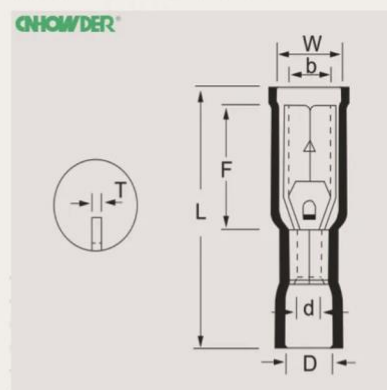


Desconexiones rápidas tipo bala macho con aislamiento de vinilo

- Clasificación eléctrica máxima: 75°C, 300V
- Aislamiento: Vinilo
- Cuerpo terminal: Latón
- Chapado: estaño

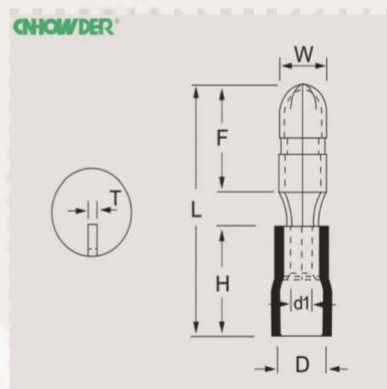


Desconexiones rápidas hembra totalmente aisladas con vinilo

- Clasificación eléctrica máxima: 75°C, 300V
- Aislamiento: Vinilo
- Cuerpo terminal: Latón
- Chapado: estaño

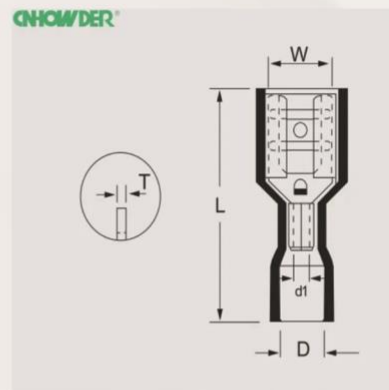


Desconexiones rápidas macho con aislamiento de vinilo

- Clasificación eléctrica máxima: 75°C, 300V
- Aislamiento: Vinilo
- Cuerpo terminal: Latón
- Chapado: estaño

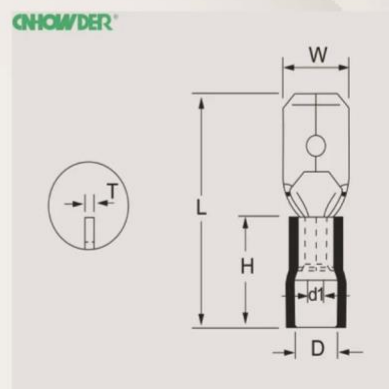

Desconexiones rápidas hembra con aislamiento de vinilo

- Clasificación eléctrica máxima: 75°C, 300V
- Aislamiento: Vinilo
- Cuerpo terminal: Latón
- Chapado: estaño

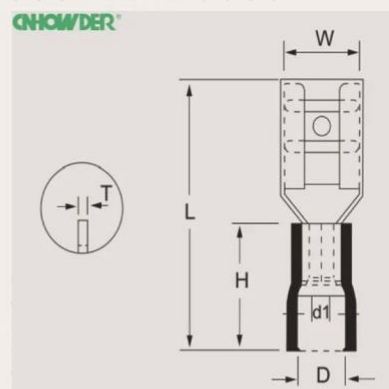

CYV IMPORT ELECTRIC S.A.C.
RUC:


► Empalme a Tope y Otros Conectores

www.cyvimports.com




Conectores de empalme a tope con aislamiento de vinilo

- Clasificación eléctrica máxima: 75°C, 600V
- Aislamiento: Vinilo
- Cuerpo terminal: Cobre
- Chapado: estaño

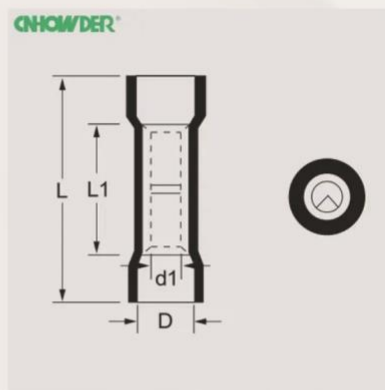


Conectores de empalme rápido

- Clasificación eléctrica máxima: 105°C, 600V
- Aislamiento: PP
- Cuerpo terminal: Latón
- Chapado: estaño

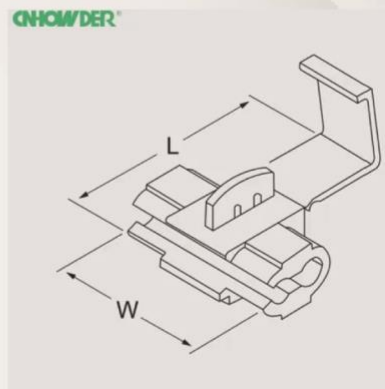


Conectores de cable atornillados

- Voltaje: 300 V, 600 V
- Temperatura: 105°C
- Material: material de caucho plástico PVC
- Certificación internacional: UL, Certificación de seguridad CSA
- Función: Adecuado para productos eléctricos, utensilios ligeros, que necesitan pruebas de alta temperatura (105), con alto rendimiento de aislamiento.

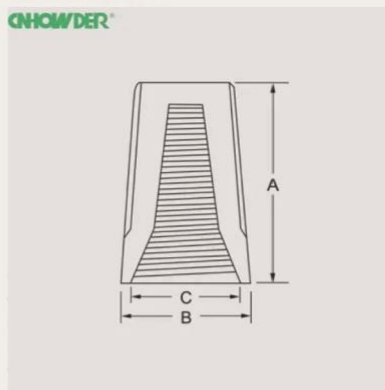

Conectores de cable de extremo cerrado

- Clasificación eléctrica máxima: 105 °C 600 voltios
- Aislamiento: nylon
- Cuerpo terminal: Cobre
- Chapado: estaño

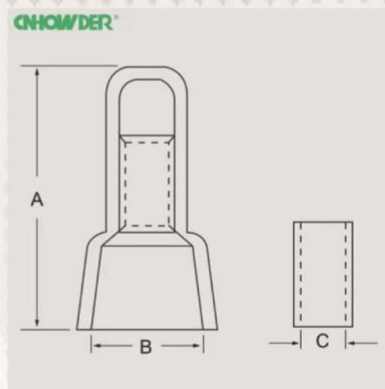

C Y V IMPORT ELECTRIC S.A.C.
RUC:

► **Accesorios de cableado**

www.cyvimports.com




Cintillo Corbata Marcador

- Material: Nylon 66.94V-2 certificado por UL.
- Resistente al fuego Control de ácido y erosión, aísla bien y no envejece.
- Temperatura de funcionamiento: -35 a 85
- Color: Natural (o blanco, color estándar), negro UV y otros colores disponibles a pedido.




Cintillo de Nylon

- Material: Nylon 66.94V-2 certificado por UL. Resistente al fuego Control de ácido y erosión, aísla bien y no envejece.
- Temperatura de funcionamiento: -35 a 85.
- Color: Natural (o blanco, color estándar), negro UV y otros colores disponibles a pedido.

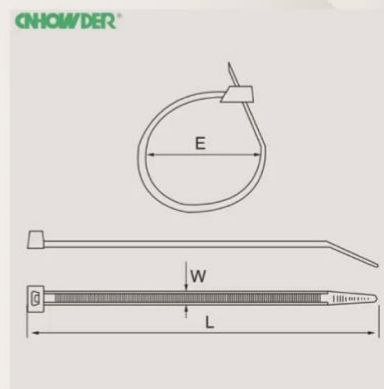


Placa de fijación de nylon (con adhesivo)

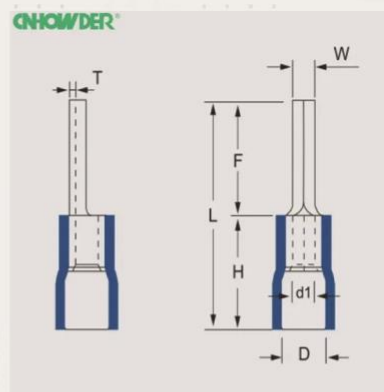


Prensaestopas metálicos tipo NPT

- Material: latón niquelado
- Paquete fijo: plástico de nailon.
- Sello hermético: caucho nitrilo
- Círculo de junta tórica: caucho nitrilo
- Grado de protección: presión IP68-10 (posición de rotación)
- Temperatura ambiente; -40°C a 100°C por un corto tiempo hasta 120°C
- Otras especificaciones de rosca de tornillo (PFX BSP, PS, NPT) Por favor, consulte

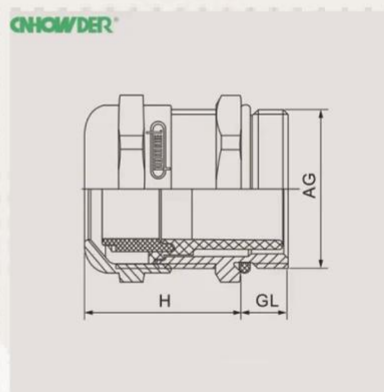


Prensaestopas de metal Tipo PG Prensaestopas de metal Longitud en mm

- Material: latón niquelado
- Paquete fijo: plástico de nailon.
- Sello hermético: caucho nitrilo
- Círculo de junta tórica: caucho nitrilo
- Grado de protección: presión IP68-10 (posición de rotación)
- Temperatura ambiente; -40°C a 100°C por un corto tiempo hasta 120°C

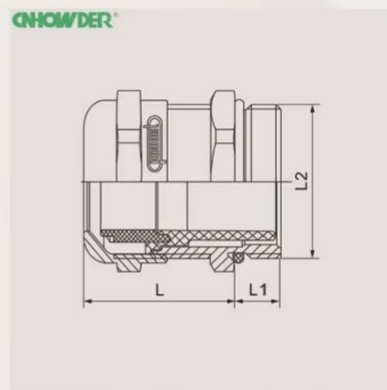

Prensaestopas de nylon tipo PG

- Material: plástico de nailon
- Sello hermético: caucho nitrilo
- Grado de protección: IP68-10 presión (posición de rotación, con junta tórica)
- Temperatura ambiente: estado de reposo: 40 °C a 100 °C, breve tiempo hasta 120 °C, dinámico_20 °C a 80 °C, breve tiempo hasta 100 °C
- Color de suministro: Gris> Negro, Otro color, consultar

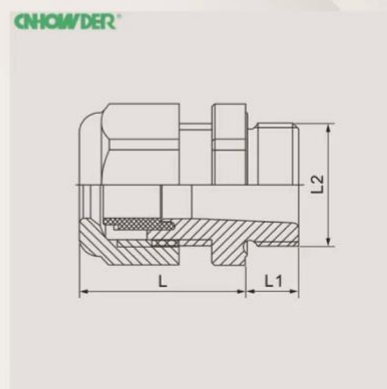

C Y V IMPORT ELECTRIC S.A.C.
RUC:

► **Terminales de Tubo de Cobre**

www.cyvimports.com



Terminales de tubo de cobre SC

- Clasificación eléctrica máxima: 600 voltios
- Temperatura máxima: 105°C
- Material de los terminales: cobre
- Chapado: estañado
- Material de aislamiento: nailon de fácil entrada.



Terminales de tubo de cobre T

- Clasificación eléctrica máxima: 600 voltios
- Temperatura máxima: 105°C
- Material de los terminales: cobre
- Chapado: estañado
- Material de aislamiento: nailon de fácil entrada.



CYV IMPORT ELECTRIC S.A.C.
RUC:


► Terminales de Extremo del Cable

www.cyvimports.com




Terminales de extremo de cable doble

- Clasificación eléctrica máxima: 75eC, 600V
- Aislamiento: Vinilo
- Cuerpo terminal: Cobre
- Chapado: estaño

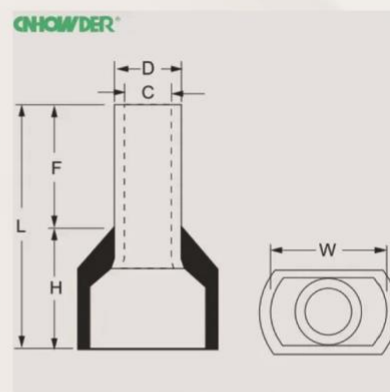

Terminales de extremo de cable con aislamiento de vinilo

- Clasificación eléctrica máxima: 75°C, 600V
- Aislamiento: Vinilo
- Cuerpo terminal: Cobre
- Chapado: estaño

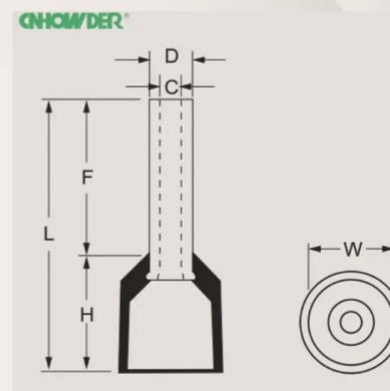



 DIRECCIÓN:

Av. Guillermo Dansey 720 – Lima, Perú

 ALMACÉN:

Jr. Huancavelica N°1019 – 3er Piso – Lima, Perú

 administracion@cyvimports.com

 +51948408190 / +51992003212

www.cyvimports.com